



## UNIVERSĀLIE BOILERI-DUBULTIE

PIESLĒDZAMI ŪDENS CENTRĀLAPKURES SISTĒMAI, ŪDENSVADAM, ELEKTROTĪKĻAM

Visiem boileriem darba spiediens apkures sistēmā līdz 1,5 kg/cm<sup>2</sup>, ūdensvada sistēmā līdz 3,5 kg/cm<sup>2</sup>

Pārbaudes spiediens 10 kg/cm<sup>2</sup>

Nosaukums	Novietošana	Tilpums (litri)	Garuma izmēri		Metāla biezums		Cena Eiro		Vai ir noliktavā
			Diametrs D	Garums A	Iekš.	Ārēj.	(bez PVN)	(ar PVN 21%)	
<b>BA - 50</b>	universālais	<b>50</b>	<b>430</b>	<b>530</b>	2	1,5	<b>299</b>	<b>361,79</b>	Izg. pēc pasūt.
<b>BA - 100</b>	universālais	<b>100</b>	<b>430</b>	<b>1080</b>	2	1,5	<b>419</b>	<b>506,99</b>	Ir noliktavā
<b>BA - 150</b>	universālais	<b>150</b>	<b>500</b>	<b>1080</b>	2	1,5	<b>459</b>	<b>555,39</b>	Ir noliktavā
<b>BA - 200</b>	universālais	<b>200</b>	<b>570</b>	<b>1080</b>	2	1,5	<b>549</b>	<b>664,29</b>	Ir noliktavā
BA - 250	universālais	250	570	1310	2	1,5	<b>649</b>	<b>785,29</b>	Izgatavo pēc pasūt.
BA - 300T	universālais	300	570	1560	2	1,5	<b>679</b>	<b>821,59</b>	
BA - 300R	universālais	300	670	1150	2	1,5	<b>679</b>	<b>821,59</b>	
BA - 400	universālais	400	670	1600	3	1,5	<b>869</b>	<b>1051,49</b>	
BA - 500T	universālais	500	670	1760	3	1,5	<b>1039</b>	<b>1257,19</b>	
BA - 600	universālais	600	670	2200	3	1,5	<b>1109</b>	<b>1341,89</b>	
Statīvs boileriem / sienas kronšteini / kājas							43/43/43 + 21% = 52,03 €		
Flancis Ø 100 - 160							69 + 21% = 83,49 €		
Flancis Ø 400 - 500							249 + 21% = 301,29 €		
Universālais - var novietot gan horizontāli, gan vertikāli									
<b>Vītņu izvadi</b> ārējam apkures boilerim ar ārējo vītņi 1 colla (25 mm) un iekšējam ūdens boilerim ar ārējo vītņi ½ colla (15 mm)									
Boileriem ir iemetināta ieeja ar iekšējo vītņi 1 ¼ collas (32 mm), kura nepieciešamības gadījumā domāta elektriskā tena (sildelementa) ieskrūvēšanai. Tātad ir iespēja ūdeni sildīt ar elektrību. Elektriskos tenus var iegādāties santehnikas veikalos (dažādas jaudas 1,2; 1,5 – 3 KW, maksā <b>21 – 29 eiro</b> , , tenam līdzī nāk temperatūras relejs).									

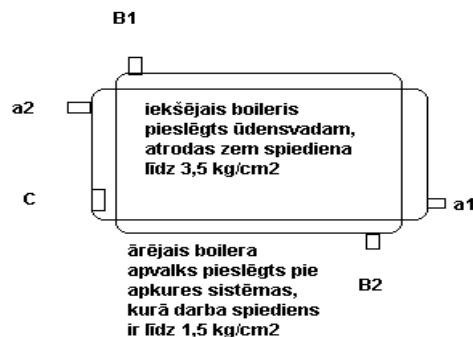

Tilpums (litri)	Gabarītu izmēri (mm)			Spriegums (V)	
	Iekšējā cilindra diametrs	Ārējā cilindra diametrs	garums	Sildelementa jauda (W)	
100	350	430	1160	220	380
				1500--4000	4000-8000
150	430	500	1160	220	380
				1500--4000	4000-8000
200	500	600	1200	220	380
				3000--4000	4500-8000
250	500	600	1400	220	380
				4000	4500-10500
300	500	600	1700	220	380
				4000	4500-12000

**Standartā boilerus izgatavo no nerūs. metāla AISI 304, bet ja ūdens sistēmā ir ar paaugstinātu hlora saturu, tad nepieciešams ķīmiski izturīgais ner. met. AISI 316 L, kas palielina boileru cenu par 30% .**